

高品質の証である JIS 適合製品

ポラコン製品で**業界初**

JIS 認証取得しました

- 館林工場において、ポラコン側溝 PU の JIS 認証を取得。
- 対応製品は、PU(S、W)、OPU の 240、300B です。



- 認証に係る JIS 番号『JIS A 5371 II類』
- 当事者間合意のもと JIS マークの刻印が押せます。

お問い合わせ先 マテラス青梅工業（株） <http://www.materras.co.jp/index.html>

東京営業所	東京都中野区中野 1 - 32 - 16 高村ビル 4F	TEL/03-5337-0952
青梅営業所	東京都青梅市今寺 5 - 13 - 9	TEL/0428-31-7001
千葉営業所	千葉市中央区新田町 7 - 5 石出ビル 3F	TEL/043-301-9505
埼玉営業所	さいたま市大宮区桜木町 3 - 90 - 1 斉藤ビル 2F	TEL/048-662-8860
北関東営業所	群馬県館林市成島町 1165	TEL/0276-70-7614
仙台営業所	仙台市青葉区台原 2 - 10 - 2 アークヒルズ台原 2F	TEL/022-727-6933
中部営業所	名古屋市中村区豊国通 3 - 18 榎木ビル 2F	TEL/052-419-3400

マテラス青梅工業株式会社は、マテラス株式会社(旧小沢コンクリート工業株式会社)と青梅コンクリート工業株式会社が、合併し誕生した会社です。



発効日：2017年2月4日

日本工業規格適合認証書

Certification for Japanese Industrial Standards

マテラス青梅工業株式会社 殿

工業標準化法第19条第1項に基づき、下記のとおり当該日本工業規格への適合を認証いたします。

記

認証番号：TC0307429

認証取得者の氏名及び名称：マテラス青梅工業株式会社
住 所：東京都中野区中野1-32-16

鉱工業品の名称：プレキャスト無筋コンクリート製品

認証に係るJIS番号：JIS A 5371

認証の区分：II類

工場及び事業所の名称：マテラス青梅工業株式会社 館林工場
所 在 地：群馬県館林市成島町1165

「認証の範囲」、「認証マーク等の表示」、「付記事項の表示」及び「表示の方法」については日本工業規格適合認証書附属書による。

認証契約日：2008年2月4日
有効期限：2020年2月3日




一般財団法人 **建材試験センター**
Japan Testing Center for Construction Materials
東京都中央区日本橋堀留町二丁目8番4号

理事長 **長田直俊**

ポラコンU形PUS

「JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品のII類に該当」

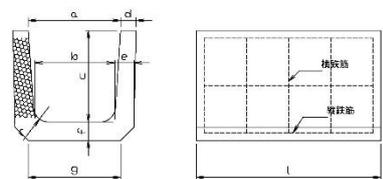

1. 寸法・配筋

呼び名	寸 法									許容差	配筋			
	a	b	c	d	e	f	g	r	l		縦鉄筋		横鉄筋	
											径	本数	径	本数
240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	a, c, d	3.2	7	3.2	5
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	±2	3.2	9	4.0	5
										b, e, f, r, l	±3			
										g	±3			
										r	+7, -5			


2. 曲げ強さ

呼び名	ひび割れ荷重 (KN)
PUS-240	5.2以上
300B	6.0以上

3. 透水係数
0.1 cm/sec以上であること。

ポラコンU形PUW

「JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品のII類に該当」

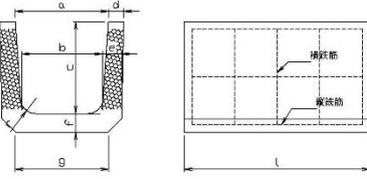

1. 寸法・配筋

呼び名	寸 法									許容差	配筋			
	a	b	c	d	e	f	g	r	l		縦鉄筋		横鉄筋	
											径	本数	径	本数
240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	a, c, d	3.2	7	3.2	5
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	±2	3.2	9	4.0	5
										b, e, f, r, l	±3			
										g	±3			
										r	+7, -5			


2. 曲げ強さ

呼び名	ひび割れ荷重 (KN)
PUW-240	5.2以上
300B	6.0以上

3. 透水係数
0.1 cm/sec以上であること。

ポラコンU形OPU (全面透水)

「JIS A 5371 プレキャスト無筋コンクリート製品のII類に該当」

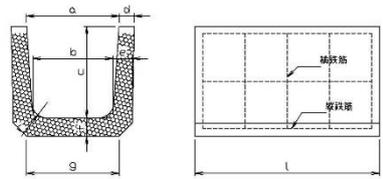

1. 寸法・配筋

呼び名	寸 法									許容差	配筋			
	a	b	c	d	e	f	g	r	l		縦鉄筋		横鉄筋	
											径	本数	径	本数
240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	a, c, d	3.2	7	3.2	5
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	±2	3.2	9	4.0	5
										b, e, f, r, l	±3			
										g	±3			
										r	+7, -5			

2. 曲げ強さ

呼び名	ひび割れ荷重 (KN)
OPU-240	4.3以上
300B	6.0以上

3. 透水係数
0.1 cm/sec以上であること。



マテラス青梅工業株式会社