


# 鉄筋コンクリートU形用ふた (東京都型)

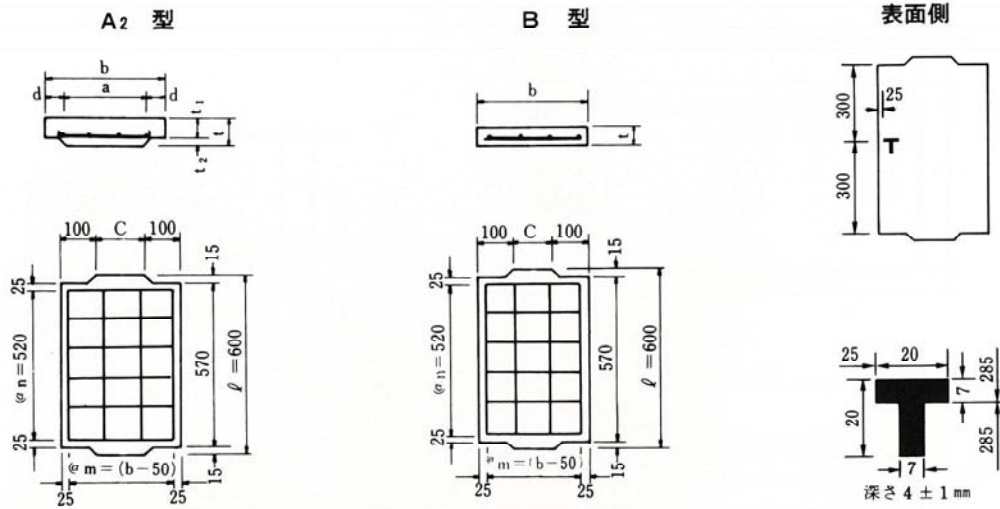

単位：mm

呼び名		寸法										鉄筋				重量 kg
		a	b	c	d	m	n	t	t <sub>1</sub>	t <sub>2</sub>	横鉄筋		縦鉄筋			
											径	数量 (本)	径	数量 (本)		
鉄筋コンクリートU形用ふた(1種)	A <sub>2</sub>	240	230	330	130	50	93	104	45	40	5	3.2	6	3.2	4	20
		300	290	400	200	55	117	104	60	50	10	4.0	6	3.2	4	38
		360	350	460	260	55	137	104	65	55	10	5.0	6	3.2	4	41
		450	440	560	360	60	128	130	70	60	10	6.0	5	4.0	5	54
	B	240	—	320	120	—	90	104	45	—	—	3.2	6	3.2	4	20
		300	—	380	180	—	110	104	60	—	—	4.0	6	3.2	4	31
		360	—	440	240	—	130	104	65	—	—	5.0	6	3.2	4	40
		450	—	530	330	—	120	130	70	—	—	6.0	5	4.0	5	53
鉄筋コンクリートU形用ふた(2種)	A <sub>2</sub>	240	230	330	130	50	70	130	100	85	15	D10	5	6	5	45
		300	290	400	200	55	70	104	100	85	15	D10	6	6	6	56
		360	350	460	260	55	68	87	100	85	15	D10	7	6	7	65
		450	440	560	350	60	102	87	120	100	20	D10	7	D10	6	95
	B	240	—	320	120	—	68	130	100	—	—	D10	5	6	5	46
		300	—	380	180	—	66	104	100	—	—	D10	6	6	6	55
		360	—	440	240	—	65	87	100	—	—	D10	7	6	7	63
		450	—	530	330	—	96	87	120	—	—	D10	7	D10	6	90
鉄筋コンクリートU形用ふた(3種)	B	300	—	380	180	—	83	130	120	—	—	D13	5	D10	5	67
		360	—	440	240	—	78	104	120	—	—	D13	6	D10	6	76
		450	—	530	330	—	69	74	120	—	—	D13	8	D10	8	90

(注-1) 呼び名のうち、A<sub>2</sub>はJIS A5305(1993)鉄筋コンクリート。U形に規定する鉄筋コンクリートU形、Bは切欠き付き現場打ちコンクリートU形に使用するものである。

(注-2) 水抜き用切欠きは省くことができる。

(注-3) 2種は輪荷重T-10、3種はT-20を受けるものとする。