

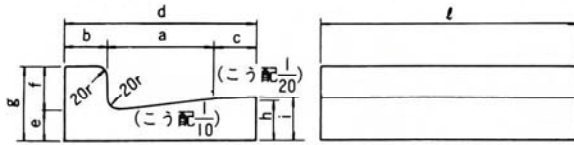
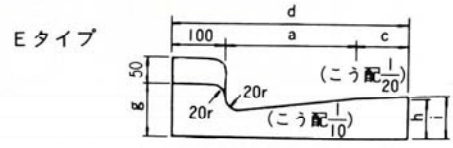
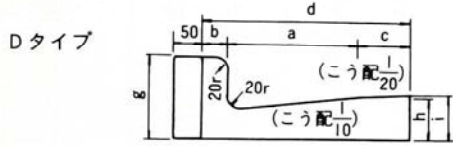
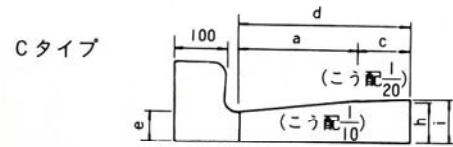


L形側溝 (JIS A 5372)

コンクリートL形

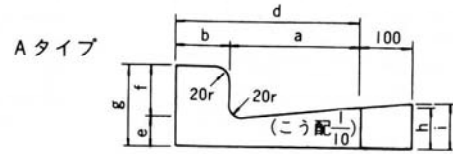

鉄筋コンクリートL形

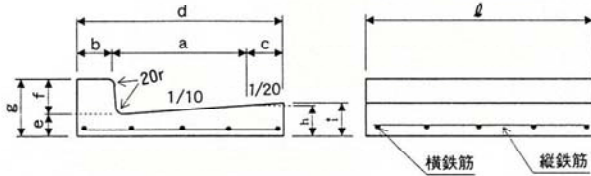

寸法表

単位: mm


呼び		寸法										鉄筋				参考重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	ℓ	縦鉄筋		横鉄筋		
												径	数量 (本)	径	数量 (本)	
コンクリートL形	250 A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	600	—	—	—	—	54
	250 B	250	100	100	450	75	100	175	100	105	600	—	—	—	—	68
	250 C*	220	—	100	320	78	—	—	100	105	600	—	—	—	—	55
	250 E*	250	100	100	450	75	50	125	100	105	600	—	—	—	—	63
鉄筋コンクリートL形	250 A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	4	4	4	5	44
	250 B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	4	5	4	5	56
	250 D*	250	50	100	400	55	100	155	80	85	600	4	5	4	5	47
	250 E*	250	100	100	450	55	50	105	80	85	600	4	5	4	5	51
	300 A*	300	100	—	400	55	100	155	85	—	600	4	4	4	6	45
	300 B	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	4	5	4	6	62
	300 D*	300	50	100	450	55	100	155	85	90	600	4	5	4	6	54
	300 E*	300	100	100	500	55	50	105	85	90	600	4	5	4	6	58
	350 A*	350	100	—	450	55	100	155	90	—	600	4	4	4	5	59
	350 B	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	4	5	4	6	69
	350 D*	350	50	100	500	55	100	155	90	95	600	4	5	4	6	61
350 E	350	100	100	550	55	50	105	90	95	600	4	5	4	6	65	

*印 図面参照 (異形製品)



(注) 呼び名のうち、
 AはL形の排水面の勾配 1/20の箇所Cを削除したもの
 Bは従来一般に用いられているもの
 CはL形の頭部bを全部削除したもの
 DはL形の頭部bの1/2を削除したもの
 EはL形の頭部fの1/2を削除したものです。
 なお*印はJIS規格外品です。
 *歩行者横断内 (段差切り) もあります

L形側溝（歩行者横断用）


歩行者横断部左右（タイプ1）

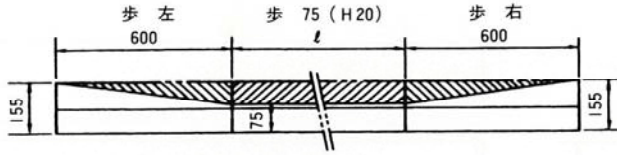

歩行者横断部左右（タイプ2）

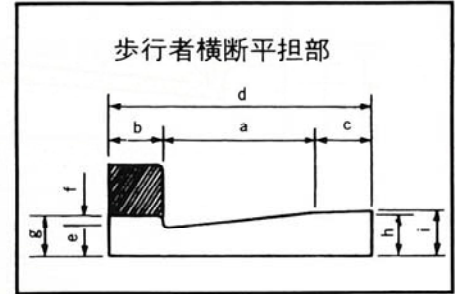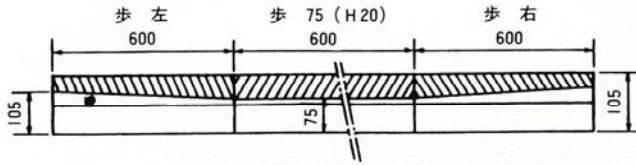

斜線の部分を控除した製品の呼び名

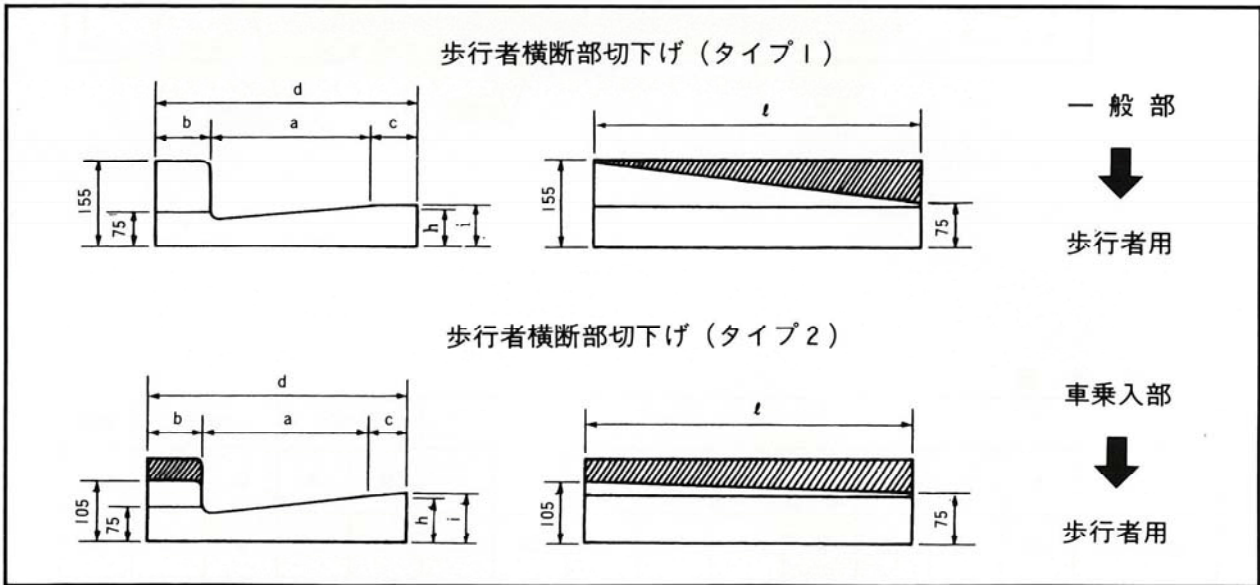

鉄筋コンクリートL形（歩行者横断用）

単位：mm

呼び名	寸法										縦鉄筋		横鉄筋		重量 (kg)				
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	ℓ	径	本	径	本					
鉄筋コンクリートL形	250	250	100	100	450	55	20	75	80	85	600	4	5	4	5	47			
	タイプ1	250右	250	100	100	450	55	20	100	75	155	80	85	600	4	5	4	5	52
		250左	250	100	100	450	55	100	20	155	75	80	85	600	4	5	4	5	52
	タイプ2	250右	250	100	100	450	55	20	50	75	105	80	85	600	4	5	4	5	49
		250左	250	100	100	450	55	50	50	105	75	80	85	600	4	5	4	5	49
	300	300	100	100	500	55	20	75	85	90	600	4	5	4	5	54			
タイプ1	300右	300	100	100	500	55	20	100	75	155	85	90	600	4	5	4	5	59	
	300左	300	100	100	500	55	100	20	155	75	85	90	600	4	5	4	5	59	
	タイプ2	300右	300	100	100	500	55	20	50	75	105	85	90	600	4	5	4	5	56
		300左	300	100	100	500	55	50	20	105	75	85	90	600	4	5	4	5	56