浸透ポラコン　丸桝(EMC)

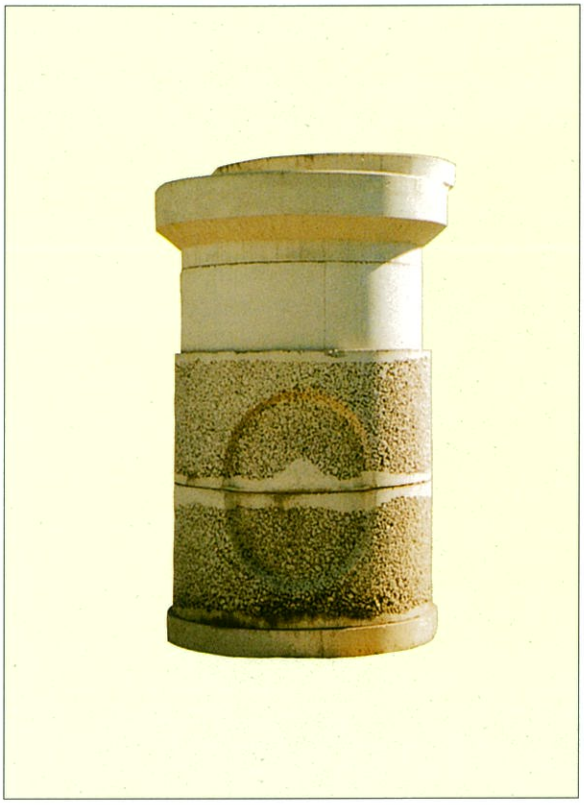

■特徴

主に路面上の雨水を集め、直接河川に流さずに一度ここで貯留・浸透させて、下水道や河川の負担を軽減させます。

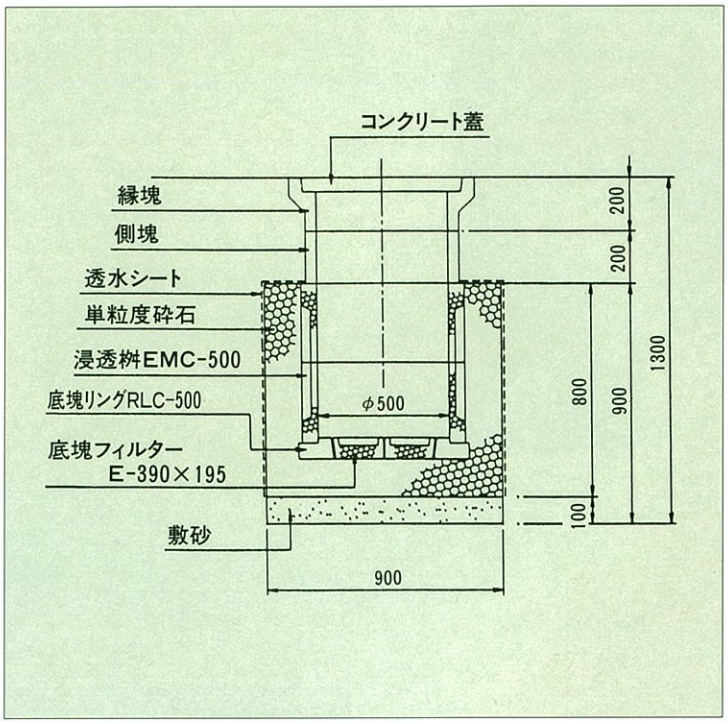

◆丸桝(EMC)

平面図

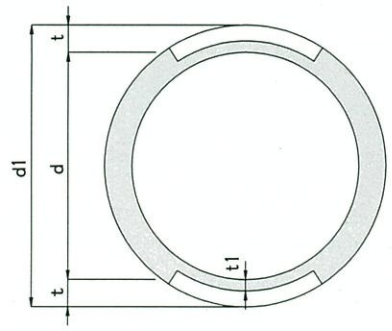

側面図

中・下

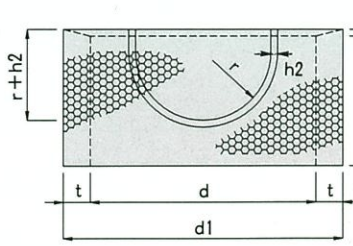

上



呼び名 EMC	寸法 (mm)								配筋				参考重量 (kg)
									横鉄筋		縦鉄筋		
	d	d_1	t	t_1	r	h	h_1	h_2	径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	
450★	450	550	50	35	125	240	10	—	4	4	4	12	39
500	500	620	60	25	150	300	15	50	4	3	3.2	6	55
600	600	780	90	50	210	400	15	50	4	3	3.2	6	124

★は関東地区限定品です。

丸桝用 縁塊・蓋・側塊(RMC)

◆縁塊

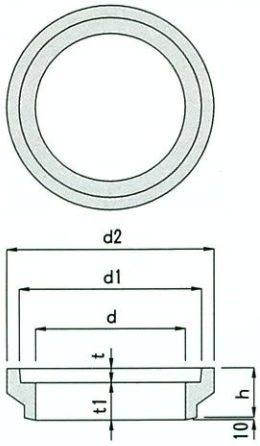

◆蓋



◆側塊

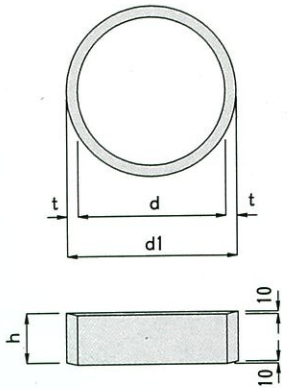

呼び名 RMC		寸法 (mm) d	d_1	d_2	t	t_1	h	配筋 横鉄筋 径(mm)	横鉄筋 数量(本)	縦鉄筋 径(mm)	縦鉄筋 数量(本)	参考重量 (kg)
縁塊	500E	500	614	706	53	157	200	3.5	5	3.5	8	50
	600E	600	730	830	58	152	200	3.5	5	3.5	8	84
蓋	500F	604	—	—	50	—	—	4	7	4	7	34
	600F	720	—	—	58	—	—	4	8	4	8	51
側塊	5001	500	584	—	42	—	200	3.5	4	3.5	8	38
	5002	500	584	—	42	—	100	3.5	4	3.5	8	19
	6001	600	680	—	45	—	200	3.5	3	3.5	8	48
	6002	600	680	—	45	—	100	3.5	3	3.5	8	24

※側塊については、高さ100の取り扱いも致しております。

EMC500用 ◆都市公団型(縁塊)

平面図

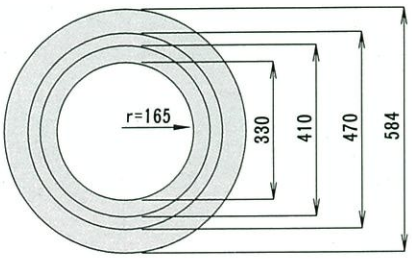

断面図

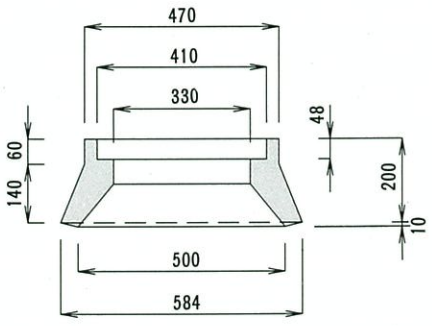

◆底塊リング(RLC)

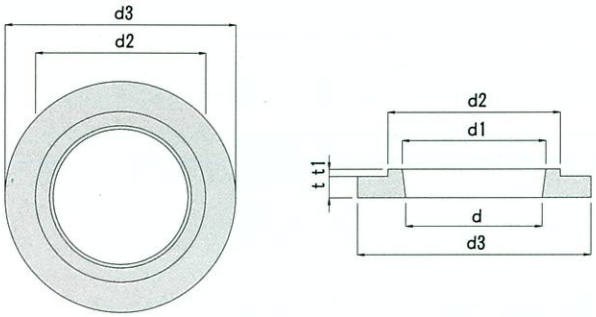

◆底塊リング(RLBX)

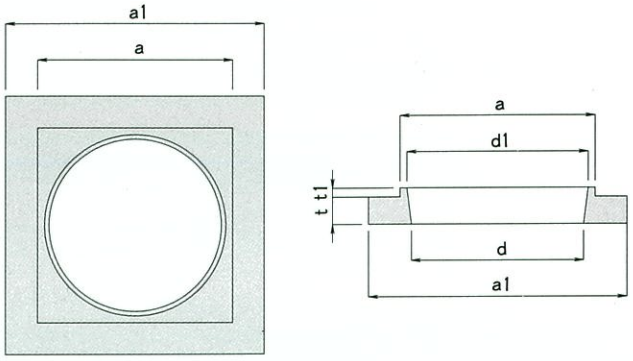

(EMC・EM用)

呼び名 RLC	寸法 (mm)						配筋				参考重量 (kg)
							横鉄筋		組立鉄筋		
	d	d_1	d_2	d_3	t	t_1	径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	
350	205	215	330	470	40	10	6	2	6	4	15
400	205	215	380	525	40	10	6	2	6	4	20
450	380	400	430	570	60	20	6	2	6	6	21
500	380	400	480	650	60	20	6	2	6	8	34
600	380	400	580	800	90	20	6	2	6	8	90

(EMBX用)

呼び名 RLBX	寸法 (mm)						配筋				参考重量 (kg)
							横鉄筋		組立鉄筋		
	a	a_1	d	d_1	t	t_1	径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	
400★	380	540	205	210	40	10	6	2	6	4	28
450	430	570	380	400	60	20	6	2	6	8	39
500	480	650	380	400	60	20	6	2	6	8	49
600	580	800	380	400	90	20	6	2	6	8	137

★は関東地区限定品です。

◆底塊フィルター

ゴミ受け(E-390X195)　(参考重量14kg/組)

※RLC -500、600
RLBX-450、500、600対応



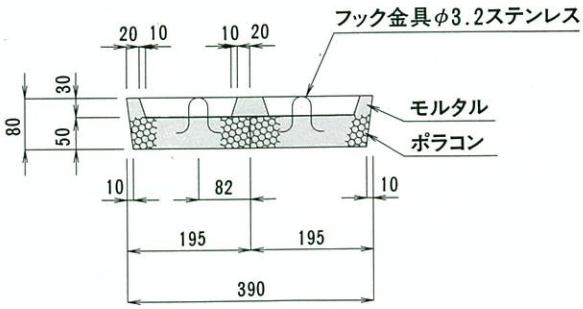

◆底塊フィルター

ゴミ受け(EL-190)　(参考重量 2 kg)

※RLC -350、400
RLBX-400対応



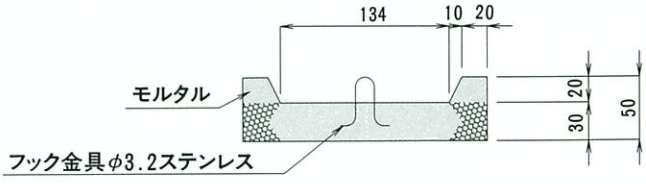

●管口フィルターセット

スクリーンⅠ型・スクリーン受けA型 150用 200用

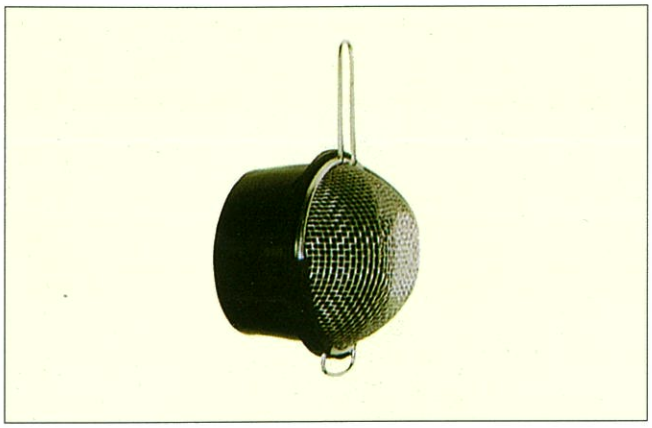

●特注スクリーン

ドーム型スクリーン

足付きスクリーン



●底塊フィルター　ゴミ受け(2タイプ)

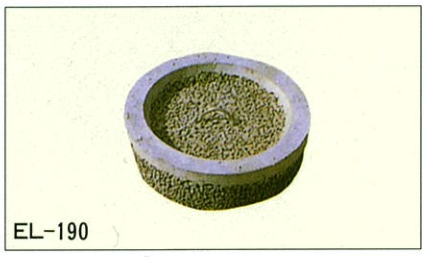

※製品図は21ページに掲載

●ステップ

●リサイクル骨材「雨かえる」★

ガラス陶器等の廃棄物から雨水浸透施設の置換材として使用できる骨材を作りました。ガラス陶器等の廃棄物を大量にリサイクルし、ゴミの減量化に努めます。

●透水シート

平織り



不織布(ポーラスシート)



置換材周囲の土粒子が移動するのを防ぐために使用します。

★は地域限定品です。