

浸透ポラコン 側溝(EU)



■特徴



従来の側溝の「雨水をすみやかに下流に排出する」構造とは異なり、通常のU型側溝の排水機能と貯留部をもち、側溝底部及び側壁部から雨水を浸透させます。

- 1) 確定した貯留量が算出できる。
- 2) 調整池の容量が縮小できる。
- 3) 雨水の流出抑制効果が大い。
- 4) 溜り水がなく、蚊及び悪臭の発生を防止する。



EUボルト固定式

◆側溝(EU)

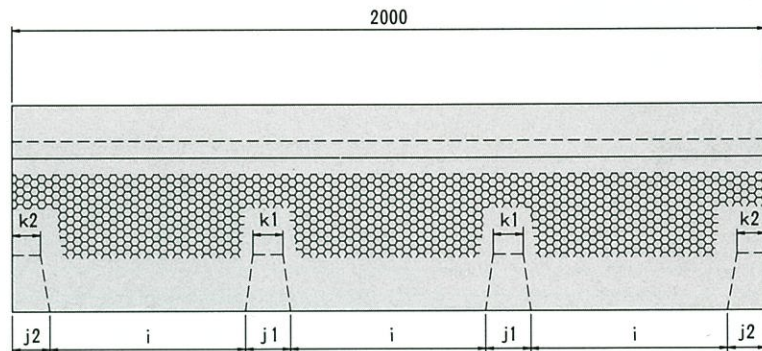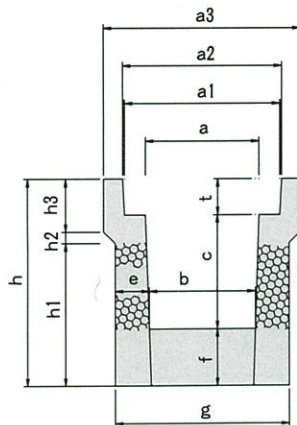

※この製品はグレーチングのボルト固定用の製品も製造が可能です。

呼び名 EU	寸 法 (mm)																		横鉄筋A		横鉄筋B		縦鉄筋		補強筋		横梁数 (本)	参考重量 (kg)	
	a	a ₁	a ₂	a ₃	b	c	t	e	f	g	h	h ₁	h ₂	h ₃	i	j ₁	j ₂	K ₁	K ₂	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)			数量 (本)
250	250	360	370	460	230	250	90	80	150	390	490	335	35	120	825	130	110	90	85	5	28	5	6	5	10	5	6	3	350
300A	300	410	420	520	280	300	95	90	150	460	545	375	30	140	520	120	100	80	75	5	32	5	8	5	12	5	8	4	430
300B	300	410	420	520	270	400	95	90	150	450	645	470	35	140	493	140	120	100	95	D6	22	D6	8	5	12	D6	8	4	510
300C	300	410	420	520	260	500	95	100	150	460	745	575	30	140	348	130	110	90	85	D6	24	D6	10	5	14	D6	10	5	610
300D★	300	406	416	510	260	450	50	80	150	420	650	510	50	90	348	130	110	90	85	D6	24	D6	10	5	14	D6	10	5	570
400A	400	510	520	630	370	400	110	90	200	550	710	530	40	140	825	130	110	90	85	D6	36	D6	6	5	14	D6	6	3	570
400B	400	510	520	630	360	500	110	100	200	560	810	635	35	140	810	140	120	100	95	D6	36	D6	6	5	16	D6	6	3	680
500A	500	620	630	750	460	500	125	100	200	660	825	625	45	155	520	120	100	80	75	D6	30	D6	8	5	16	D6	8	4	720
500B	500	620	630	750	450	600	125	110	200	670	925	710	40	175	371	105	100	90	85	D6	32	D6	10	5	16	D6	10	5	880

※K₂の寸法は工場によりちがいがあります。

★300Dは関東地区限定品です。