
落 U 側溝

浸透ポラコン側溝　SPU


※ボルト固定に限る（OSPU-300B は T-20 まで）



●浸透ポラコン 側溝 SPUS-300AN 構造図

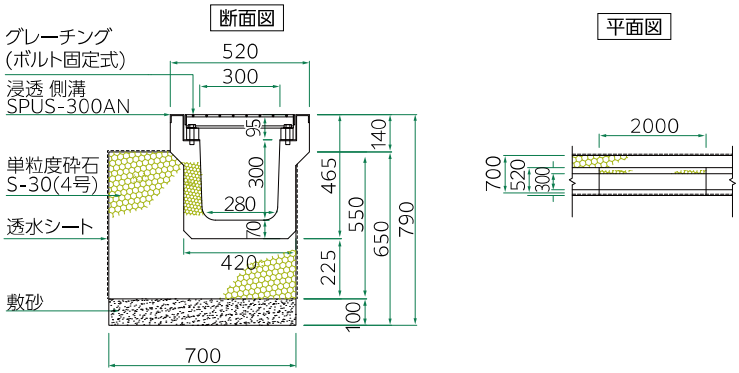



●浸透ポラコン 側溝 SPUW-300AN 構造図

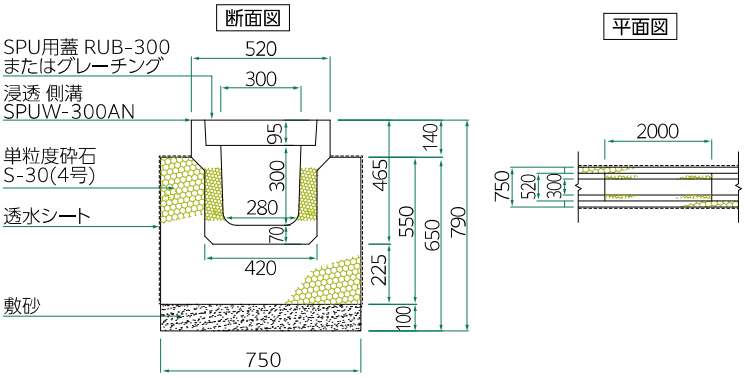

特 徴

1）集水施設、浸透施設に使用できます。
　U字溝の周りに粗目砂を敷くと集水施設となり、
　単粒度の砕石を敷くと浸透施設となります。
2）落蓋式なので舗装止めの機能を有します。
3）用途により、透水面を両面、片面、全面から
　選べます。
　また、透水面を底面のみや片面と底面などに
　限定することも出来ます。
4）道路縦断使用が可能です。




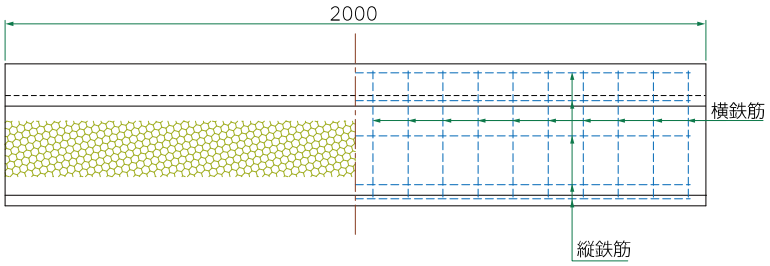

製品名	呼び名	寸法（mm）														参考重量（kg）			
		a	a1	a2	a3	b	c	t	e	f	g	h	h1	h2	h3	SPUS	SPUW	OSPU	OSPUL
ポラコン側溝 SPU	250N	250	360	370	460	230	250	90	65	65	300	405	235	50	120	318	311	290	298
	300AN	300	410	420	520	280	300	95	70	70	360	465	275	50	140	393	384	358	366
	300BN	300	410	420	520	270	400	95	70	70	330	565	370	55	140	439	426	404	417
	300CN	300	410	420	520	260	500	95	80	80	340	675	485	50	140	545	525	500	520

SPU 用蓋・EU 用蓋 RUB





製品名	a	a1	b	t	参考重量 (kg)
RUB-250	362	352	500	90	37
RUB-300	412	402	500	95	45
RUB-400	512	502	500	110	65
RUB-500	622	612	500	125	91

浸透ポラコン側溝　EU

T-14 縦断






特 徴

従来の側溝の「雨水をすみやかに下流に排出する」構造とは異なり、通常の U 型側溝の排水機能と貯留部をもち、側溝底部及び側壁部から雨水を浸透させます。


1）確定した貯留量が算出できます。
2）調整池の容量が縮小できます。
3）雨水の流出抑制効果が大きいです。
4）溜り水がなく、蚊及び悪臭の発生を防止できます。

●浸透ポラコン 側溝 EU-300AZ 構造図


断面図

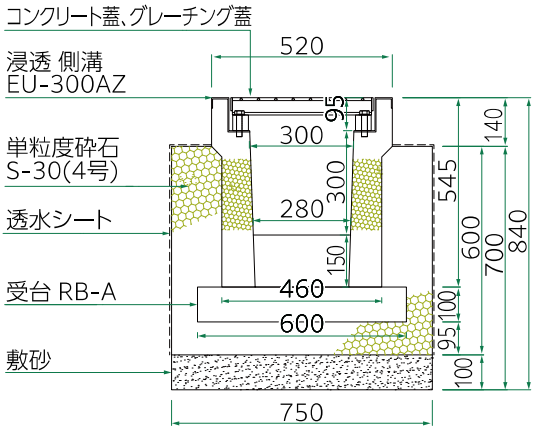



平面図

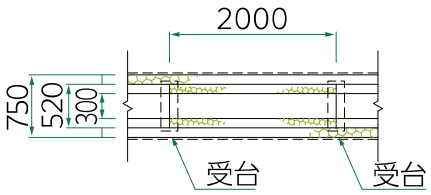

側面図



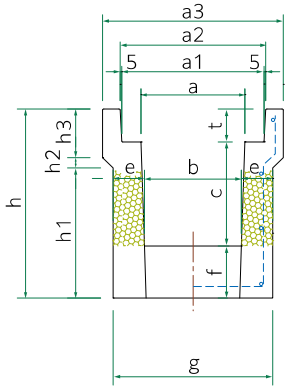

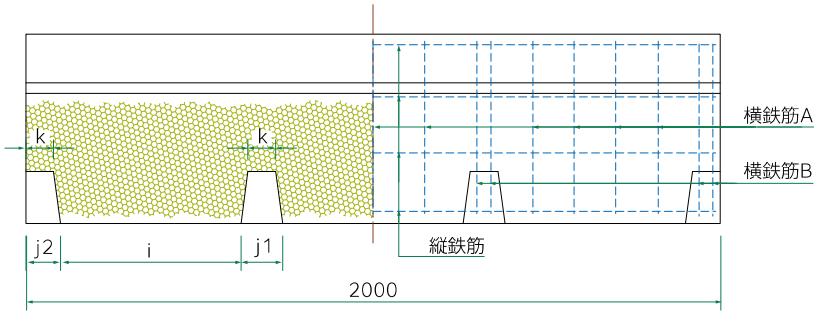

製品名	呼び名	寸法（㎜）																		参考重量
		a	a1	a2	a3	b	c	e	f	g	h	h1	h2	h3	i	j1	j2	k	t	(kg)
ポラコン側溝 EU	250	250	340	350	460	230	250	80	150	390	490	335	35	120	825	130	110	90	90	350
	300A	300	400	410	520	280	300	90	150	460	545	375	30	140	520	120	100	80	95	430
	300B	300	400	410	520	270	400	90	150	450	645	470	35	140	493	140	120	100	95	510
	300C	300	400	410	520	260	500	100	150	460	745	575	30	140	348	130	110	90	95	610
	400A	400	510	520	630	370	400	90	200	550	710	530	40	140	825	130	110	90	110	570
	400B	400	510	520	630	360	500	100	200	560	810	635	35	140	810	140	120	100	110	680
	500A	500	620	530	750	460	500	100	200	660	825	625	45	155	520	120	100	80	125	720
	500B	500	620	530	750	450	600	110	200	670	925	710	40	175	371	105	100	90	125	880