

落蓋U形側溝 〈受注生産品〉


■特徴

- 1) 落蓋式なので舗装止めの機能を持つ。
- 2) 側面から集水しますのでグランドコンディションの維持機能を持つ。
- 3) 用途により、両面・片面が選べる。




施工例<APU>

GPU-A

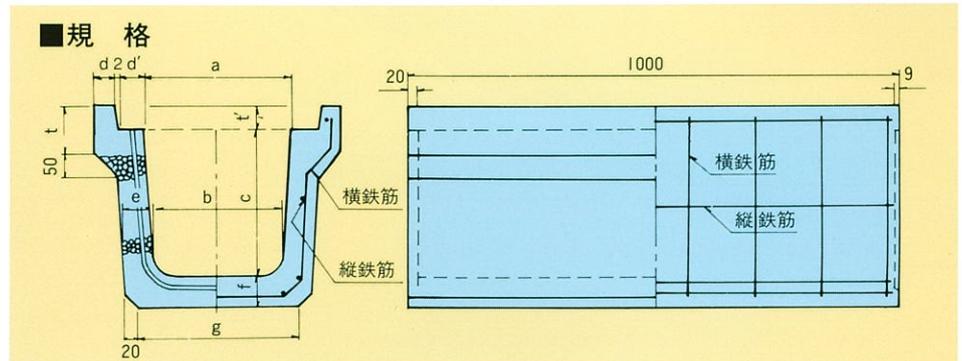

呼び名	寸法 (mm)										鉄筋				参考重量 (kg)	
	a	b	c	d	d'	e	f	g	t	t'	縦鉄筋		横鉄筋			
											径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)		
GPU-A																
180	180	170	180	35	38	40	40	210	60	35	2.6	5	3.2	8	65	
240	240	220	240	35	48	50	50	280	65	40	3.2	7	3.2	8	102	
300	300	260	300	45	53	60	60	340	100	50	3.2	9	4.0	8	150	

GPU-A用蓋 (GSB)

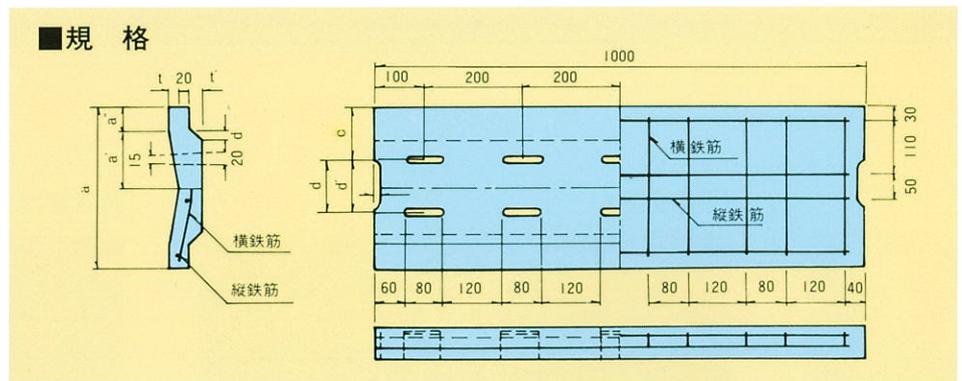


呼び名	寸法 (mm)										鉄筋				参考重量 (kg)
	a	a'	a''	b	d'	c	d	t	t'	縦鉄筋		横鉄筋			
										径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)		
GSB															
180	250	85	40	70	75	90	10	15	20	2.6	3	2.6	10	25	
240	330	115	50	100	90	115	15	20	25	3.2	4	3.2	10	38	
300	400	145	55	150	100	125	20	30	40	3.2	4	4.0	10	62	


落蓋U形側溝

〈受注生産品〉

APU (可変勾配型)

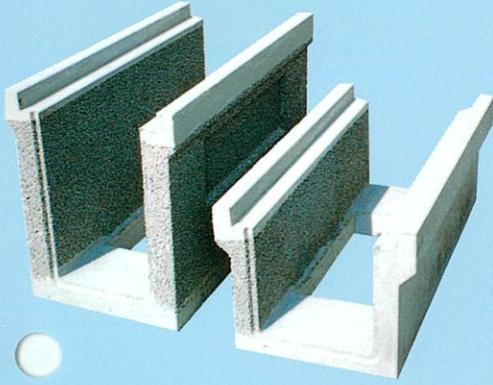


■規格

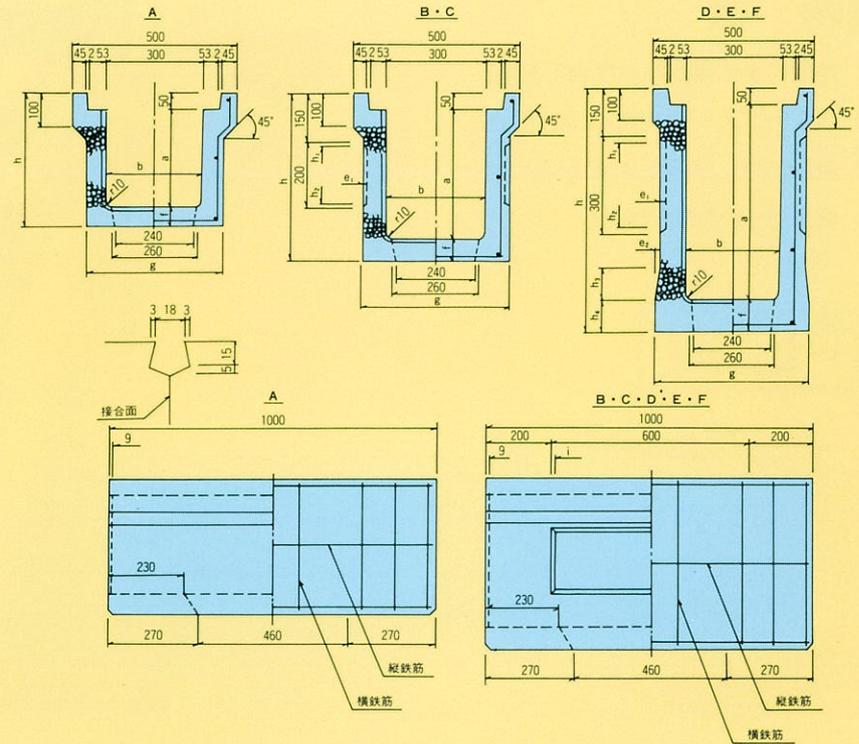

呼び名 A P U	寸 法 (mm)												鉄 筋				参考重量 (kg)
	a	b	e ₁	e ₂	f	g	h	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	i	縦鉄筋 径(mm) 数量(本)	横鉄筋 径(mm) 数量(本)			
300A	300	292	—	—	60	420	410	—	—	—	—	—	4	6	5	8	144
300B	400	290	10	—	70	440	520	10	10	—	—	10	4	6	5	8	192
300C	500	287	20	—	85	460	635	20	20	—	—	20	4	8	5	8	256
300D	600	285	20	10	100	480	750	20	20	100	100	20	4	8	5	8	307
300E	700	282	20	20	115	500	865	20	20	200	115	20	4	10	5	8	369
300F	800	280	20	35	130	530	980	20	20	300	130	20	4	12	5	8	441

APU用蓋 (GUB)

■規格

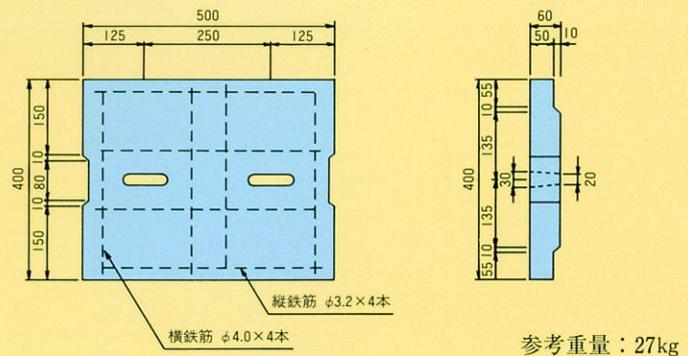

参考重量：27kg

呼び	寸 法 (mm)											配 筋				参考重量 (kg)	備考
	a	a ₁	a ₂	d	d ₁	d ₂	t	t ₁	t ₂	r	L	縦鉄筋 径(mm) 数量(本)	横鉄筋 径(mm) 数量(本)				
GUB-240	330	120	90	220	50	5	45	40	5	20	500	3.2	4	3.2	4	17	片手掛
GUB-300	400	150	100	270	55	10	60	50	10	15	500	3.2	4	4.0	4	27	両手掛
寸法許容範囲	±3	—	—	—	±3	—	—	±3	—	—	±3	—	—	—	—	—	—