



# 浸透ポラコン 宅内枳 (EM)

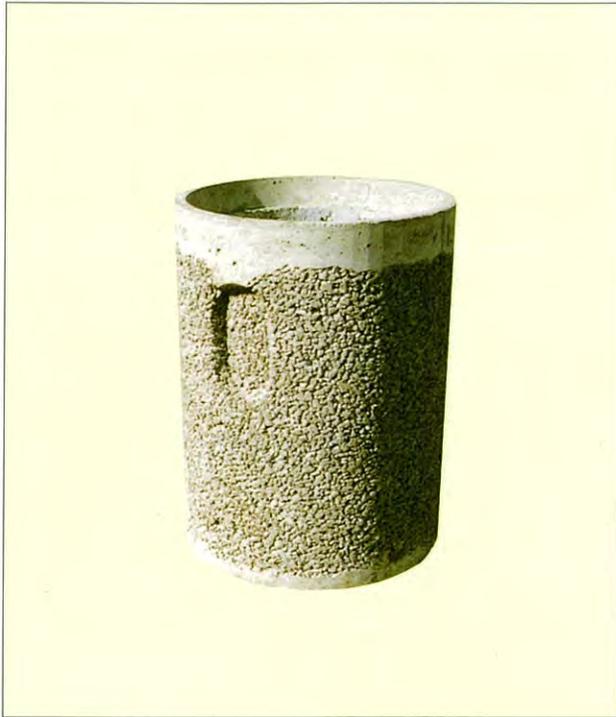


## ■特徴

身近な雨水処理に威力を発揮する浸透枳で、住宅用として使用します。雨樋から枳へ接続し、雨水を宅地内で浸透させます。

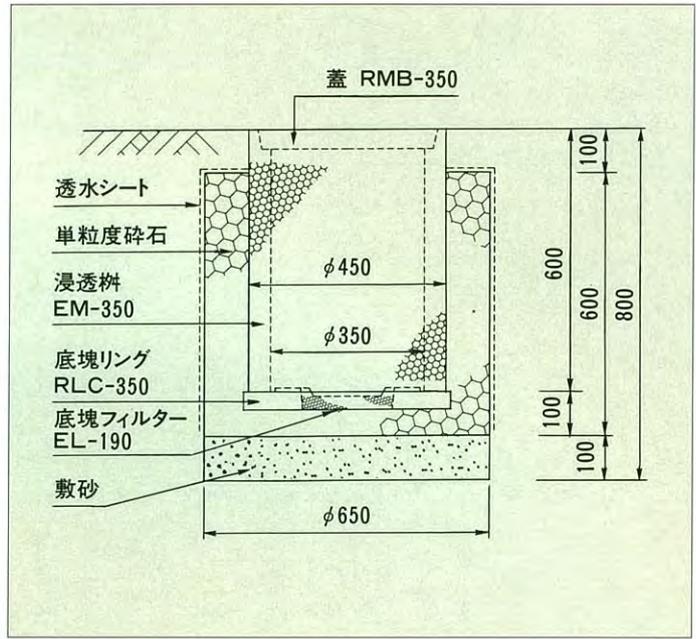


## ◆宅内枳 (EM)

平面図

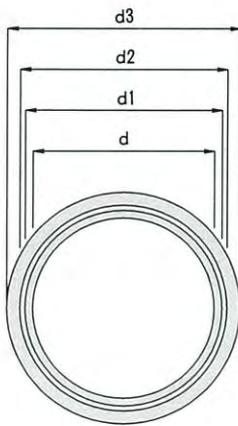

側面図

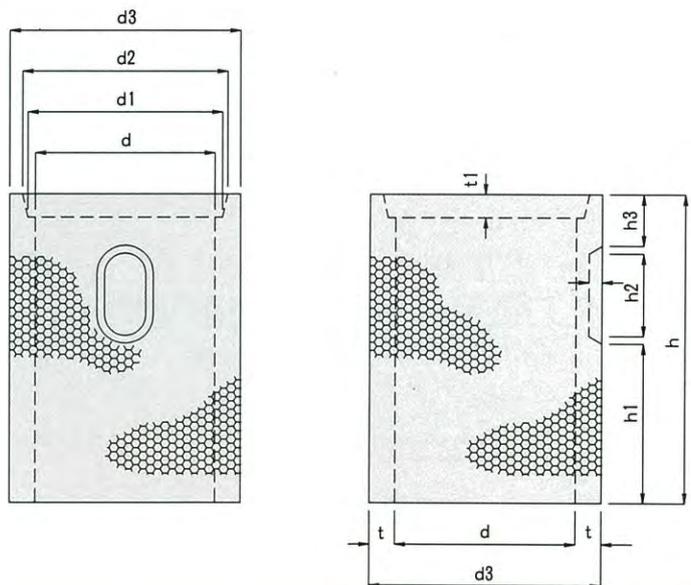


呼び名 EM	寸法 (mm)										鉄筋				参考重量 (kg)
	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	t	t <sub>1</sub>	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	横鉄筋		縦鉄筋		
											径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	
250×500	250	274	280	310	25	25	500	225	120	135	—	—	—	—	22
300×500	300	324	330	360	25	25	500	235	120	135	—	—	—	—	25
350×600	350	388	414	450	50	45	600	310	160	100	4.0	6	3.2	7	69
350×300	350	—	—	450	50	—	300	—	—	—	4.0	3	3.2	7	36
400×500	400	440	460	506	53	50	500	210	160	100	4.0	5	3.2	10	69
400×300	400	—	—	586	53	—	300	—	—	—	4.0	3	3.2	10	44


# 宅内柵用 蓋(RMB)・小型宅内柵(EM)

## ◆宅内柵用蓋(RMB)

RMB-A

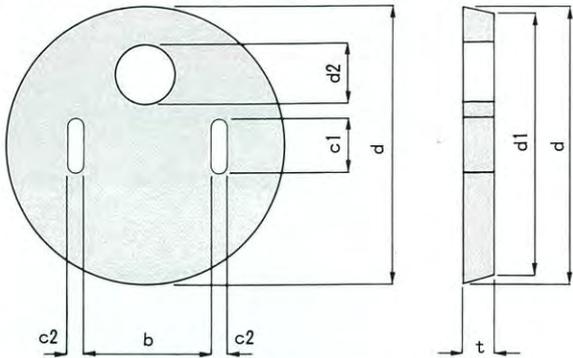


RMB-B

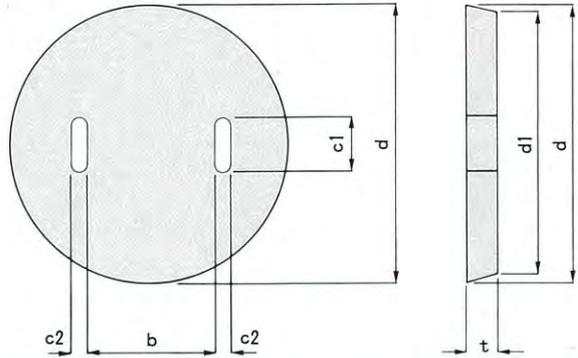


呼び名 RMB	寸 法 (mm)							鉄 筋						参考重量 (kg)
	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	t	c <sub>1</sub>	c <sub>2</sub>	b	組立鉄筋		横鉄筋		輪 筋		
								径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	
250B	276	270	—	25	60	25	150	2.6	2	2.6	2	2.6	1	5
300B	326	320	—	25	60	25	150	2.6	2	2.6	2	2.6	1	5
350A	400	380	80	45	75	25	175	3.2	4	3.2	4	3.2	1	12
350B	400	380	—	45	75	25	175	3.2	4	3.2	4	3.2	1	13
400A	450	430	80	50	75	25	225	3.2	4	3.2	4	3.2	1	17
400B	450	430	—	50	75	25	225	3.2	4	3.2	4	3.2	1	18

## ポラコンボックスストレンチφ200 PBXT-2030

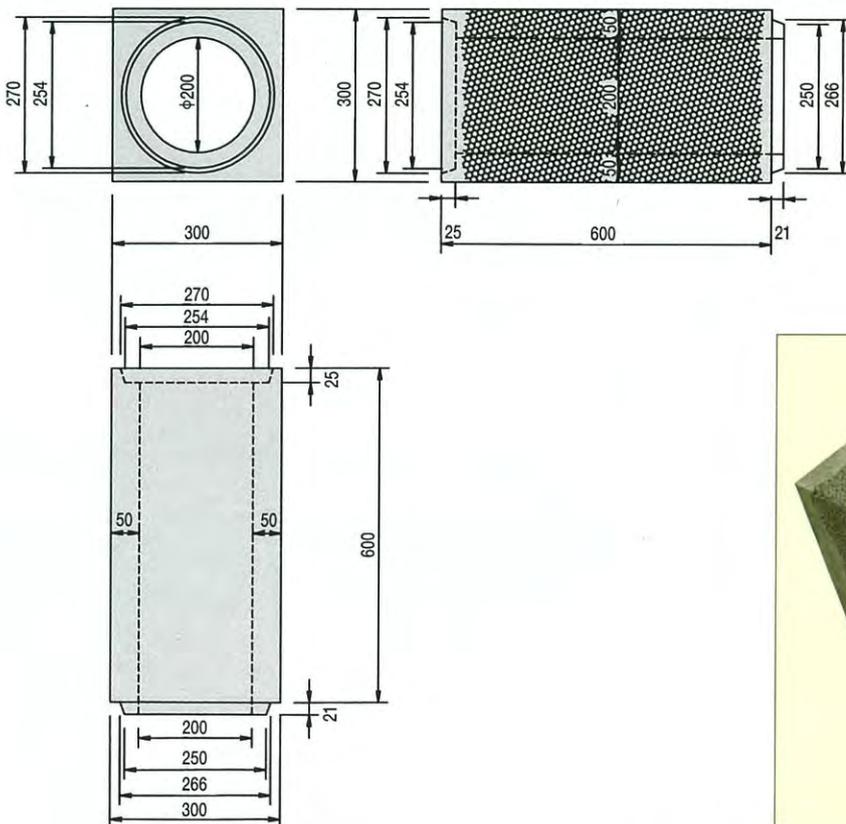


# 浸透製品「関連商品」

## ◆底塊リング(RLC)

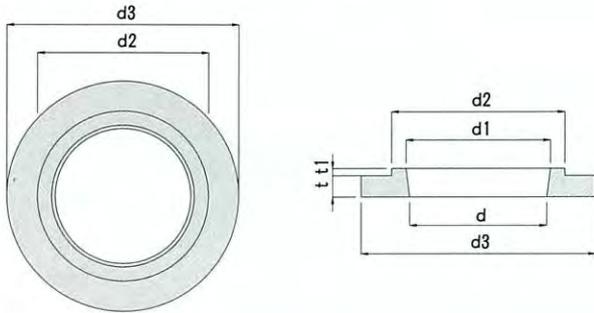

## ◆底塊リング(RLBX)

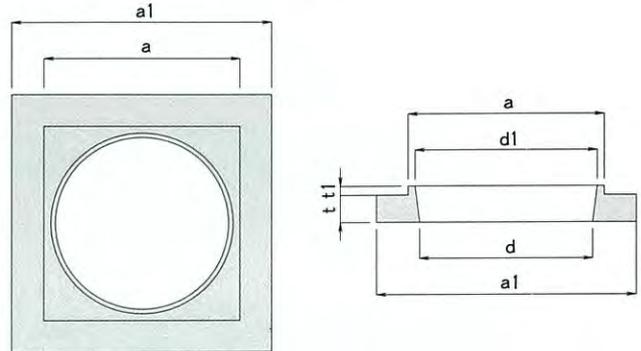

(EMC・EM用)

呼び名 RLC	寸法 (mm)						配筋				参考重量 (kg)
	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	t	t <sub>1</sub>	横鉄筋		組立鉄筋		
							径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	
350	205	215	330	470	40	10	6	2	6	4	15
400	205	215	380	525	40	10	6	2	6	4	20
450	380	400	430	570	60	20	6	2	6	6	21
500	380	400	480	650	60	20	6	2	6	8	34
600	380	400	580	800	90	20	6	2	6	8	90

(EMBX用)



呼び名 RLBX	寸法 (mm)						配筋				参考重量 (kg)
	a	a <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	t	t <sub>1</sub>	横鉄筋		組立鉄筋		
							径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	
400★	380	540	205	210	40	10	6	2	6	4	28
450	430	570	380	400	60	20	6	2	6	8	39
500	480	650	380	400	60	20	6	2	6	8	49
600	580	800	380	400	90	20	6	2	6	8	137

★は関東地区限定品です。

## ◆底塊フィルター

ゴミ受け(E-390X195) (参考重量14kg/組)



※RLC -500, 600  
RLBX-450, 500, 600対応

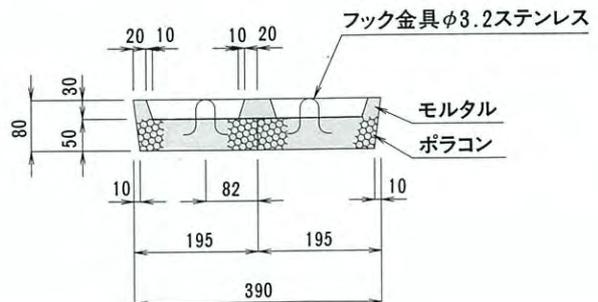

## ◆底塊フィルター

ゴミ受け(EL-190) (参考重量 2 kg)

※RLC -350, 400  
RLBX-400対応

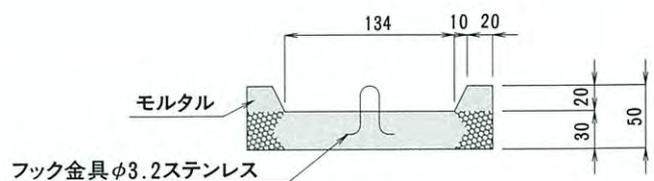

### ●管口フィルターセット

スクリーンI型・スクリーン受けA型 150用 200用



### ●特注スクリーン

ドーム型スクリーン



足付きスクリーン



### ●底塊フィルター ゴミ受け(2タイプ)



E-390 x 195



EL-190

### ●ステップ



### ●リサイクル骨材「雨かえる」★




ガラス陶器等の廃棄物から雨水浸透施設の置換材として使用できる骨材を作りました。ガラス陶器等の廃棄物を大量にリサイクルし、ゴミの減量化に努めます。

### ●透水シート

平織り



不織布(ポラスシート)



置換材周囲の土粒子が移動するのを防ぐために使用します。

★は地域限定品です。