
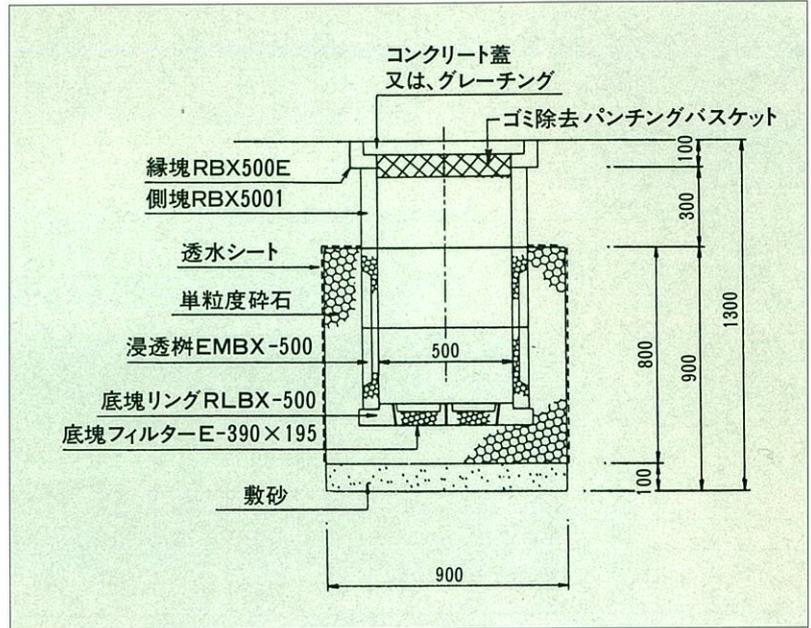


# 浸透ポラコン 角柵(EMBX)


## ■特徴

宅内柵よりも雨水処理量が大きく、共同住宅、店舗等の中規模建造物に適しています。建物周りの雨上がり後のぬかるみを防ぎます。

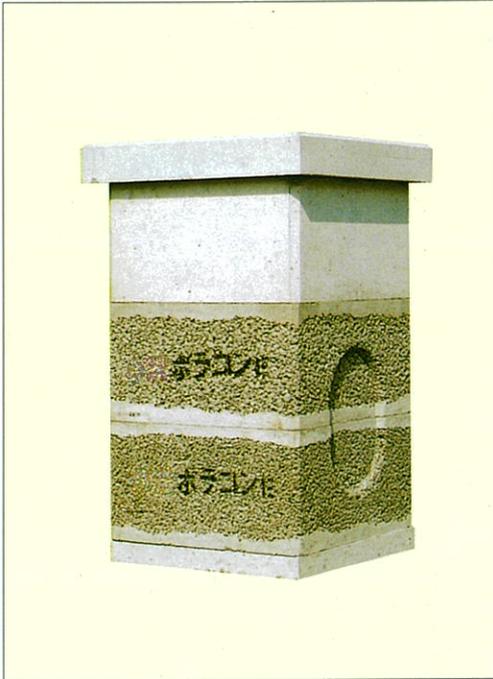


## ◆角柵(EMBX)

平面図

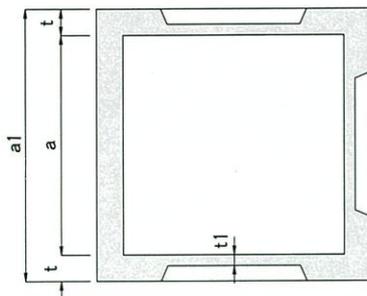


側面図

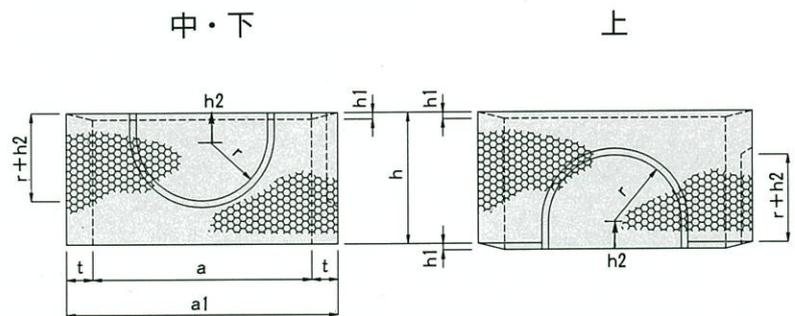


呼び名 EMBX	寸法 (mm)								鉄筋				参考重量 (kg)
	a	a <sub>1</sub>	t	t <sub>1</sub>	r	h	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	横鉄筋		縦鉄筋		
									径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	
300	300	400	50	30	100	300	—	—	4.0	3	4.0	8	43
360	360	460	50	30	100	300	—	—	4.0	3	4.0	8	50
400	400	520	60	—	—	300	15	—	4.0	3	3.2	8	66
450	450	570	60	40	120	300	—	50	4.0	3	3.2	5	72
500	500	620	60	25	150	300	—	50	4.0	3	3.2	5	70
600	600	780	90	50	210	400	15	50	4.0	3	3.2	6	161
600(H=300)	600	720	60	35	150	300	—	50	6.0	3	6.0	12	105

# 角柵用 縁塊・蓋・側塊(RBX)


## ◆縁塊

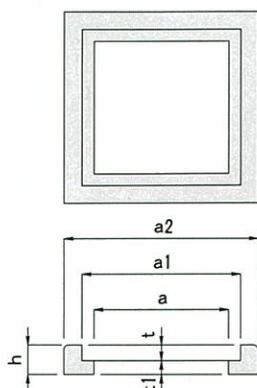

## ◆蓋



## ◆側塊

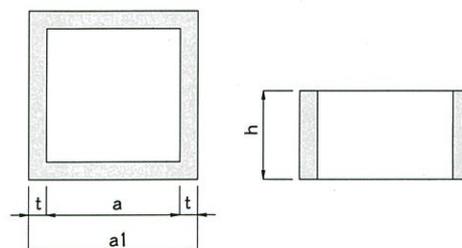


呼び名 RBX	寸法 (mm)							配筋				参考重量 (kg)	
	a	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	b	t	t <sub>1</sub>	h	横鉄筋		縦鉄筋			
								径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)		
縁塊	400E★	400	480	600	—	53	47	100	4	5	4	8	40
	450E	450	530	650	—	53	47	100	4	5	4	8	42
	500E	500	580	700	—	53	47	100	4	5	4	8	47
	600E	600	680	800	—	63	37	100	6	5	4	12	55
蓋	400F★	—	—	—	470	50	—	—	6	4	6	4	27
	450F	—	—	—	520	50	—	—	6	4	4	4	33
	500F	—	—	—	570	50	—	—	6	4	4	4	40
	600F	—	—	—	670	60	—	—	6	4	6	4	63
側塊	4001★	400	520	—	—	60	—	300	4	3	4	12	81
	4501	450	570	—	—	60	—	300	4	3	4	12	85
	5001	500	620	—	—	60	—	300	4	3	4	12	94
	6001	600	720	—	—	60	—	300	6	3	6	12	120

★400は関東地区限定品です。※側塊については高さ150の製品も取り扱っており、600Fは2つ割になっています。  
EMB-X-300・360用の縁塊、蓋、側塊はCD柵300・360用を使います。


実用新案登録番号  
第3056298号

## ゴミ除去パンチングバスケット

平面図

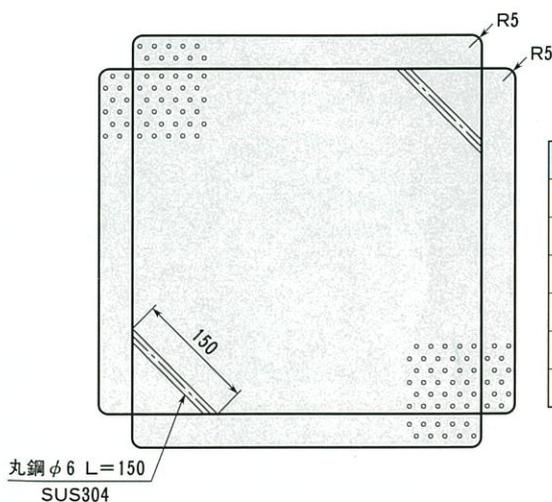

断面図

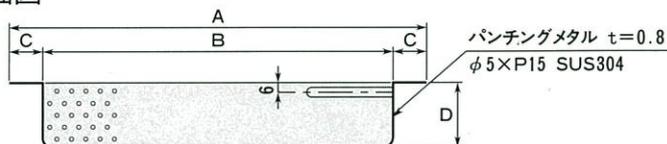


集水柵	A	B	C	D
300用	360	280	40	80
360用	420	340	40	80
400用	460	380	40	80
450用	510	430	40	80
500用	560	480	40	80
600用	660	580	40	80

- ・盗難防止くさり通し穴加工も対応します。
- ・その他各種サイズにも対応します。  
(L型縁塊用・V型縁塊用、その他縁塊に対応した製品もあります。)
- ・パンチング孔、ピッチも御相談に応じます。




# 浸透製品「関連商品」

## ◆底塊リング(RLC)

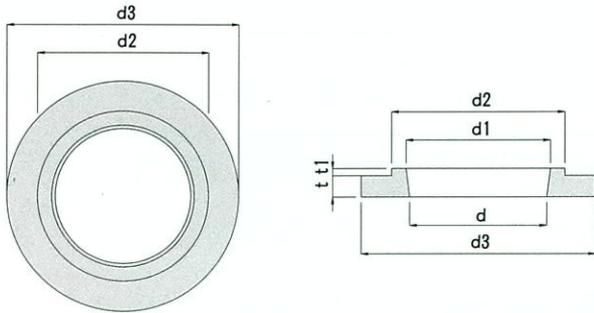

## ◆底塊リング(RLBX)

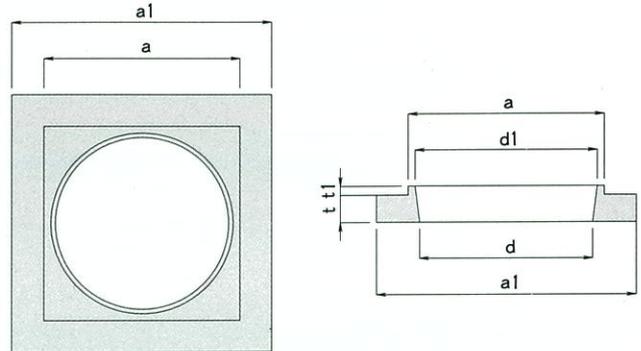

(EMC・EM用)

呼び名 RLC	寸法 (mm)						配筋				参考重量 (kg)
	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	t	t <sub>1</sub>	横鉄筋		組立鉄筋		
							径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	
350	205	215	330	470	40	10	6	2	6	4	15
400	205	215	380	525	40	10	6	2	6	4	20
450	380	400	430	570	60	20	6	2	6	6	21
500	380	400	480	650	60	20	6	2	6	8	34
600	380	400	580	800	90	20	6	2	6	8	90

(EMBX用)



呼び名 RLBX	寸法 (mm)						配筋				参考重量 (kg)
	a	a <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	t	t <sub>1</sub>	横鉄筋		組立鉄筋		
							径(mm)	数量(本)	径(mm)	数量(本)	
400★	380	540	205	210	40	10	6	2	6	4	28
450	430	570	380	400	60	20	6	2	6	8	39
500	480	650	380	400	60	20	6	2	6	8	49
600	580	800	380	400	90	20	6	2	6	8	137

★は関東地区限定品です。

## ◆底塊フィルター

ゴミ受け(E-390X195) (参考重量14kg/組)



※RLC -500, 600  
RLBX-450, 500, 600対応

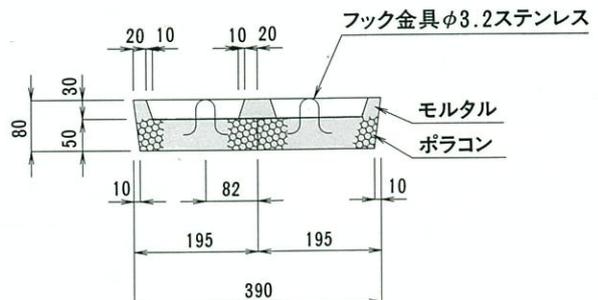

## ◆底塊フィルター


ゴミ受け(EL-190) (参考重量 2 kg)

※RLC -350, 400  
RLBX-400対応

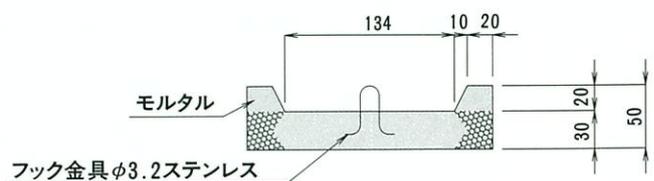

●管口フィルターセット

スクリーンI型・スクリーン受けA型 150用 200用

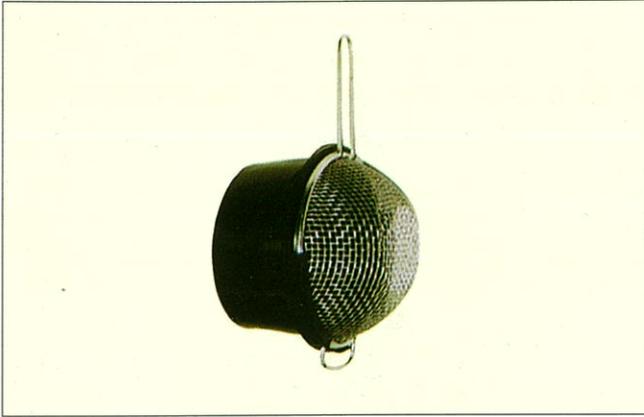

●特注スクリーン

ドーム型スクリーン




足付きスクリーン



●底塊フィルター ゴミ受け(2タイプ)



E-390×195

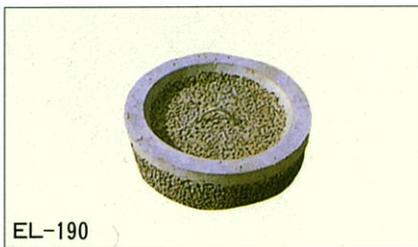

EL-190

●ステップ



※製品図は21ページに掲載

●リサイクル骨材「雨かえる」★




ガラス陶器等の廃棄物から雨水浸透施設の置換材として使用できる骨材を作りました。ガラス陶器等の廃棄物を大量にリサイクルし、ゴミの減量化に努めます。

●透水シート

平織り



不織布(ポーラスシート)



置換材周囲の土粒子が移動するのを防ぐために使用します。

★は地域限定品です。