

B-1 浸透枡・浸透井戸

EMBX





浸透パラコン 角枡 EMBX



T-14

※土被りによる

特徴 宅内枡よりも雨水処理量が大きく、共同住宅、店舗等の中規模建造物に適しています。
側溝や浸透側溝・浸透トレンチとの接続に適しています。

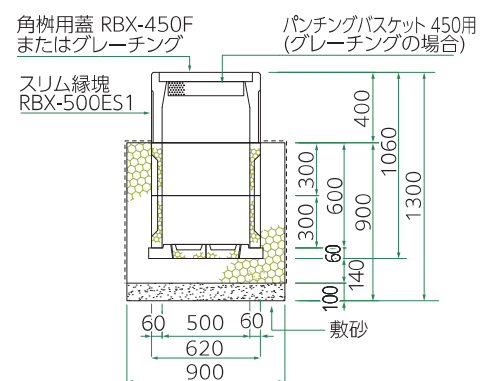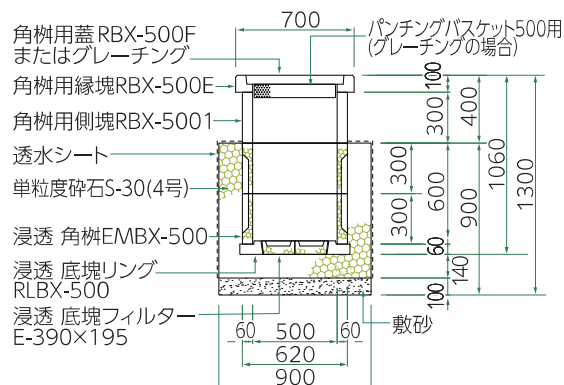


角枡 (EMBX)


● EMBX-300,360,450,500,600

● EMBX-400

● EMBX-600 (H=400)

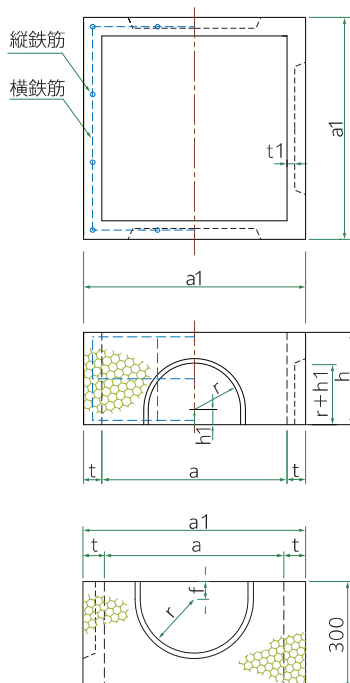



★ EMBX-400 は
ロックアウト無し

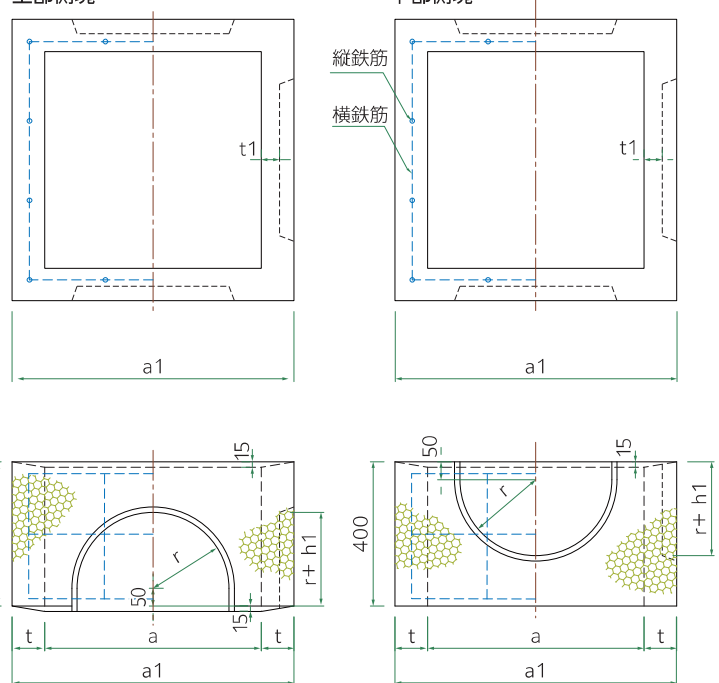


製品名	呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
		a	a1	t	t1	r	h	h1	
浸透パラコン 角枡 EMBX	300	300	400	50	30	100	300	-	40
	360	360	460	50	30	100	300	-	47
	400	400	520	60	-	-	300	-	66
	450	450	570	60	40	120	300	50	69
	500	500	620	60	25	150	300	50	70
	600	H=300	600	720	60	25	150	300	87
		H=400	600	780	90	50	210	400	177

角桝用 縁塊・蓋・側塊 RBX

縁塊 RBX

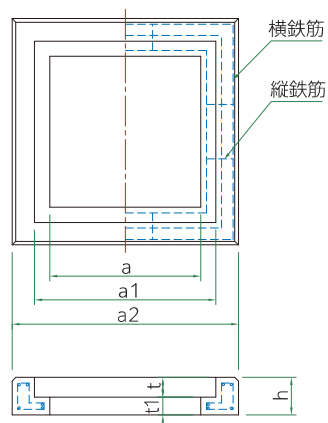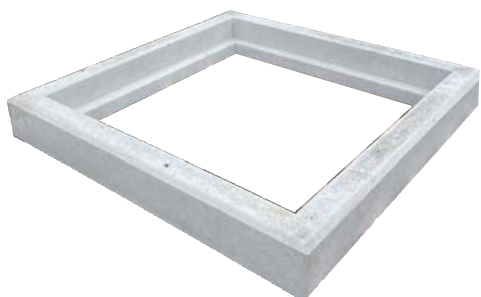

スリム縁塊 ※ T-6、(T-14 は特注品)

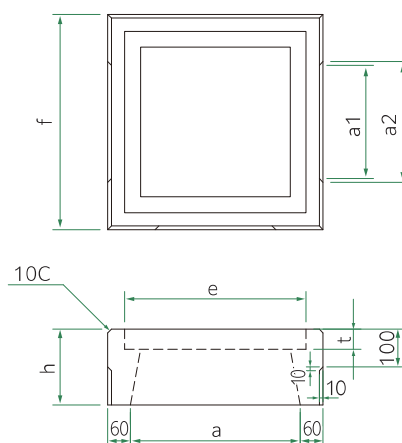


特徴

- 1) 縁塊と側塊が一体となった、ストレートタイプの縁塊です。
- 2) 側溝連結の際に縁塊に合わせて側溝を切り欠く作業が不要です。
- 3) 蓋がサイズダウンできます。グレーチング蓋も対応可能です。


製品名	呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
		a	a1	a2	e	f	t	t1	h	
縁塊 RBX	RBX-300E	300	380	500	-	-	53	47	100	31
	RBX-360E	360	440	560	-	-	53	47	100	36
	RBX-400E	400	480	600	-	-	53	47	100	40
	RBX-450E	450	530	650	-	-	53	47	100	42
	RBX-500E	500	580	700	-	-	53	47	100	47
	RBX-600E	600	680	800	-	-	63	37	100	52
スリム縁塊	RBX-400ES1	400	250	270	440	520	53	-	400	109
	RBX-400ES2	400	250	270	440	520	53	-	200	65
	RBX-450ES1	450	300	320	480	570	53	-	400	121
	RBX-450ES2	450	300	320	480	570	53	-	200	63
	RBX-500ES1	500	300	320	530	620	53	-	400	136
	RBX-500ES2	500	300	320	530	620	53	-	200	80
	RBX-600ES1	600	300	320	580	720	53	-	400	181
	RBX-600ES2	600	300	320	580	720	53	-	200	113

■ 蓋 RBX ※群衆荷重


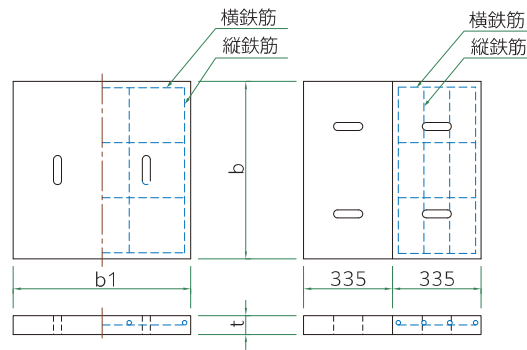


★蓋 RBX-600F は2分割タイプ

■ 側塊 RBX

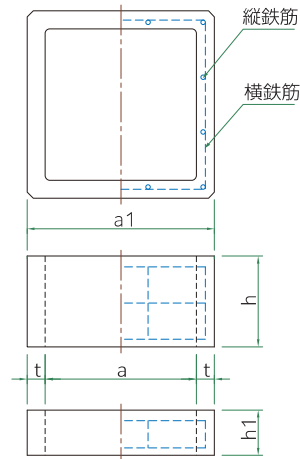

■ 底塊 RLBX

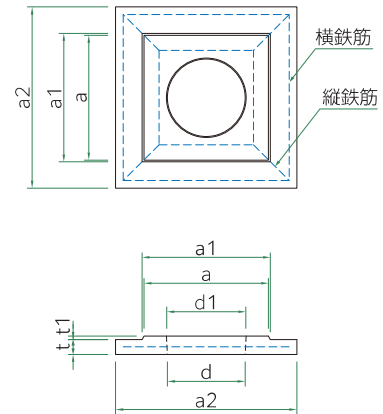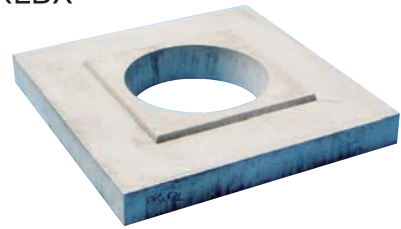

製品名	呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (kg)
		a	a1	a2	b	b1	h	h1	t	t1	d	d1	
蓋 RBX	300F	-	-	-	370	370	-	-	50	-	-	-	15
	360F	-	-	-	430	430	-	-	50	-	-	-	20
	400F	-	-	-	470	470	-	-	50	-	-	-	27
	450F	-	-	-	520	520	-	-	50	-	-	-	32
	500F	-	-	-	570	570	-	-	50	-	-	-	39
	600F	-	-	-	670	670	-	-	60	-	-	-	64
側塊 RBX	3001	300	400	-	-	-	300	-	50	-	-	-	48
	3002	300	400	-	-	-	-	150	50	-	-	-	24
	3601	360	460	-	-	-	300	-	50	-	-	-	59
	3602	360	460	-	-	-	-	150	50	-	-	-	29
	4001	400	520	-	-	-	300	-	60	-	-	-	81
	4002	400	520	-	-	-	-	150	60	-	-	-	40
	4501	450	570	-	-	-	300	-	60	-	-	-	87
	4502	450	570	-	-	-	-	150	60	-	-	-	43
	5001	500	620	-	-	-	300	-	60	-	-	-	95
	5002	500	620	-	-	-	-	150	60	-	-	-	48
	6001	600	720	-	-	-	300	-	60	-	-	-	114
	6002	600	720	-	-	-	-	150	60	-	-	-	57
底塊 RLBX	300	270	280	420	-	-	-	-	40	9	205	210	15
	360	330	340	480	-	-	-	-	40	9	205	210	21
	400	370	380	540	-	-	-	-	40	10	205	210	28
	450	440	430	570	-	-	-	-	60	20	380	400	33
	500	470	480	650	-	-	-	-	60	20	380	400	49
	600	570	580	800	-	-	-	-	90	20	380	400	123

フィルター類


底塊フィルター（ゴミ受け 2 タイプ）

● EL-190

400 サイズまでの浸透櫛の底塊に使用。
（参考重量 2kg）



※ RLC-350、400
RLBX-400、4070 対応




● E-390 × 195

450 サイズ以上の浸透櫛の底塊に使用。
二分割タイプ。（参考重量 14kg / 組）



※ RLC-450、500、600
RLBX-450、500、600、
4575、5080、6090
対応

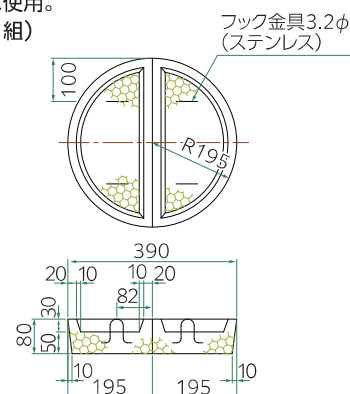


管口フィルター




透水シート

置換材周辺の土粒子が移動するのを防ぐために使用します。

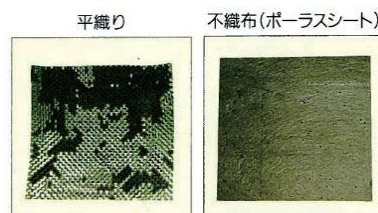

パンチングバスケット（ゴミ受け）

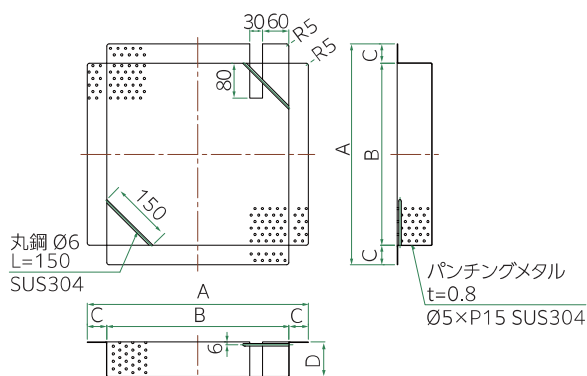

集水櫛	A	B	C	D
300 用	360	270	45	80
360 用	420	330	45	80
400 用	460	370	45	80
450 用	510	420	45	80
500 用	560	470	45	80
600 用	660	570	45	80

- ・左図は鉋穴付き加工品です
- ・その他各種サイズにも対応します
- ・L 型縁塊用などに対応した製品もございます
- ・パンチング孔、ピッチもご相談に応じます

● フィルター類の使用例 構造図

